

AERO-PROTECT

Abdichtlösungen für Abgasanlagen - Stand: 11/2023

IHR PARTNER JEREMIAS

Die Jeremias Gruppe mit Hauptsitz in Wassertrüdingen (Bayern) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Abgas- und Schornsteinsystemen für alle Bereiche der Wärme- und Energieerzeugung in Industrie und Wohnungsbau.


Stark, offen und international – so präsentieren wir uns seit knapp 50 Jahren. Weltweite Produktionsstandorte und Vertriebsbüros stehen für unternehmerischen Erfolg, anspruchsvolle Visionen und gesundes Wachstum.

Mit innovativen Produkten, herausragendem Service und hochqualifizierten Mitarbeitern wollen wir unsere Kunden täglich aufs Neue begeistern und das Ziel eines nachhaltigen gemeinsamen Erfolgs erreichen.

Aktuell umfasst unser Angebot mehr als 100 verschiedene CE-zertifizierte Systeme für private und gewerbliche Anwendungen sowie freistehende Stahlschornsteine mit bis zu vier Metern Durchmesser.

Die vorliegende Preisliste informiert Sie über unsere Abdichtlösungen für Abgasanlagen und alles, was Sie über Eigenschaften, Anwendung und Montagemöglichkeiten der Bauteile wissen müssen.





SERVICE

- Hochflexible Fertigung
- Sonderlösungen auf Kundenwunsch
- Planungsunterstützung und Aufbauberatung
- Querschnittsberechnung
- Prüffähige Schornsteinstatik
- Länderspezifische Zulassungen
- Fachmännischer Kundendienst
- Kostenlose Softwarelösungen



QUALITÄT

- Über 100 CE-zertifizierte Systeme
- CNC Laser- und Stanztechnologie
- Spezielle Edelstahllegierungen
- Kondensat-/ Gasdichte, polierte Schweißnähte
- 25 Jahre Garantie
- ISO 9001 zertifiziert



INNOVATION

- Größte Produktvielfalt am Markt
- Gemeinsame Systementwicklungen mit Kessel-, BHKW- und Kaminofenherstellern
- Eigene Entwicklung von Herstellungsmaschinen
- Eigener Prüfstand für Edelstahl-Schornsteinsysteme und Abgasschalldämpfer
- Computerbasierte Simulationen





HotSchott DW-DICHTMANSCHETTE

HotSchott Dichtmanschetten für doppelwandige Edelstahlschornsteine verfügen über eine flexible Tülle mit langem Dichtstutzen, der zur sicheren Abdichtung eine große Kontaktfläche zum Rohr herstellt und dadurch eine optimale Luftdichtigkeit sicherstellt.

Somit werden z.B. auch die Anforderungen an „Blower- Door“ Tests von Gebäuden erfüllt. Die Manschetten sind vom TÜV-Süd geprüft und erfüllen die normativen Anforderungen für rußbrandbeständige, doppelwandige Jeremias Abgasanlagen.


EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für doppelwandige Abgasanlagen im Unterdruck mit einer Dämmstärke von 25 mm und 32 mm
- Verarbeitungstemperatur: ab 4°C
- Temperaturbeständigkeit an der Tülle: -20°C bis +250°C
- Geeignet für Außendurchmesser von Ø 180 bis 270 mm
- Variante 1: geeignet für Dachneigungen bis 30°
- Variante 2: geeignet für Dachneigungen bis 45°
- Klebekragen aus Tyvek-Material
- Geeignet und geprüft für: T400-N1-G



VARIANTE 1:

Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Kleberand




ZUTE2195Ø

Ø	DW-FU / DW-ECO 2.0 DW-VISION	DW-MAMMUT	KLEBE- KRAGEN	PREIS NETTO
180-195	x		400x400mm	81,00 €
200-225	x	x	400x400mm	88,00 €
230-245	x	x	580x580mm	95,00 €
250-270	x	x	580x580mm	101,00 €

VARIANTE 2:

Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Kleberand



ZUTE2232Ø

Ø	DW-FU / DW-ECO 2.0 DW-VISION	DW-MAMMUT	KLEBE- KRAGEN	PREIS NETTO
200-225	x	x	400x400mm	107,00 €
230-245	x	x	580x580mm	120,00 €
250-270	x	x	580x580mm	130,00 €



DW-Deckenblende MIT DAMPFSPERRE



Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0 - 55° (T450 / N1). Die Deckenblende mit Dampfsperre ist ein fertiges Bauteil, welches die Durchführungsöffnung luft- und dampfdicht verschließt. Dadurch werden z.B. auch die Anforderungen an „Blower-Door“ Tests von Gebäuden erfüllt.

Die geprüften Deckenblenden erfüllen die normativen Anforderungen für rußbrandbeständige, doppelwandige Jeremias Abgasanlagen.

EIGENSCHAFTEN:


- Geeignet für doppelwandige Abgasanlagen im Unterdruck mit einer Dämmstärke von 25 mm und 32 mm
- Fertiges Bauteil, keine nachträgliche Verkleidung erforderlich
- Geeignet und geprüft für: T450-N1-G

FÜR SYSTEM DW-FU

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°-20° (bis 450 °C / N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°-40° (bis 450 °C/N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°-55° (bis 450 °C/N1)

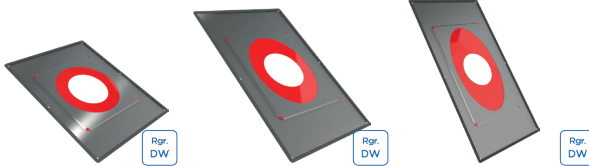

	DW1702Ø	DW1703Ø	DW1704Ø
080	94,00 €	114,00 €	132,00 €
100	98,00 €	120,00 €	141,00 €
115	102,00 €	125,00 €	147,00 €
130	107,00 €	132,00 €	151,00 €
150	132,00 €	160,00 €	172,00 €
160	134,00 €	164,00 €	176,00 €
180	143,00 €	172,00 €	188,00 €
200	151,00 €	182,00 €	196,00 €
225	163,00 €	194,00 €	207,00 €
250	199,00 €	235,00 €	256,00 €
300	224,00 €	255,00 €	285,00 €

FÜR SYSTEM DW-ECO 2.0

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°-20° (bis 450 °C / N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°-40° (bis 450 °C / N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°-55° (bis 450 °C / N1)




	DWECO1702Ø	DWECO1703Ø	DWECO1704Ø
130	98,00 €	121,00 €	142,00 €
150	120,00 €	148,00 €	163,00 €
160	124,00 €	152,00 €	166,00 €
180	132,00 €	160,00 €	173,00 €
200	140,00 €	168,00 €	186,00 €
250	187,00 €	224,00 €	249,00 €
300	211,00 €	245,00 €	270,00 €

FÜR SYSTEM DW-VISION

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°-20° (bis 450 °C / N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°-40° (bis 450 °C / N1)

Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°-55° (bis 450 °C / N1)

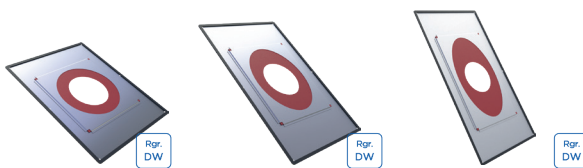

	DW1702Ø	DW1703Ø	DW1704Ø
130	107,00 €	132,00 €	151,00 €
150	132,00 €	160,00 €	172,00 €
180	143,00 €	172,00 €	188,00 €
200	151,00 €	182,00 €	196,00 €
250	199,00 €	235,00 €	256,00 €
300	224,00 €	255,00 €	285,00 €



Dichtmanschette für TWIN-PL/-P UND EW-PPS

VARIANTE 1:

Rohrmanschette Vlies-Butyl für Abgasleitungen & Entlüftungsleitungen bis 45° (mit Putzträger)


Dichtmanschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung der Durchdringungen von Dampfsperren, Unterspannbahnen, Holzwerkstoffplatten usw. Die Manschette ist mit einem reißfestem, überputzbaren Vlies-Butyl Klebekragen versehen, bietet eine extrem starke Klebekraft.

EIGENSCHAFTEN:

- Geeignet für TWIN-P und PP-Abgassysteme
- Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 30°C
- Temperaturbeständigkeit Tülle: -40°C bis 120°C
- Geeignet für Außendurchmesser von Ø 100 bis 270 mm
- Geeignet für Dachneigungen bis 45°
- Überputzbarer Klebekragen aus Vlies-Butyl
- Geeignet und geprüft für: T120-H1-W



Abdichtmanschette mit Putzträger 7°-35° für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



Rgr
ZUAC

ZUTE2197Ø


Ø	EW-PPS / TWIN-PL / TWIN-P	KLEBEK- KRAGEN	PREIS NETTO
100-110	x	320x320mm	36,00 €
125-135	x	320x320mm	43,00 €
150-165	x	350x350mm	52,00 €
200-220	x	400x400mm	66,00 €
250-270	x	580x580mm	82,00 €

VARIANTE 2:

Tyvek - Dichtung für Dampfsperrenanbindung von Abgasleitungen bis 45° (ohne Putzträger)

Daneben bieten wir auch eine günstige Dichtmanschette mit Tyvek-Klebekragen an, die ausschließlich für die Anbringung an Dampfdiffusionssperren im Innenbereich geeignet ist.

Abdichtmanschette ohne Putzträger 7° -35° für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



Rgr
ZUAC

ZUTE2196Ø

EIGENSCHAFTEN:

- Verarbeitungstemperatur: ab -5°
- Temperaturbeständigkeit Tülle: -30°C bis 130°C
- Geeignet für Außendurchmesser von Ø 100 bis 135 mm
- Geeignet für Dachneigungen bis 45°
- Klebekragen aus Tyvek
- Nur für den Innenbereich geeignet
- Geeignet und geprüft für T120-H1-W


Ø	EW-PPS / TWIN-PL / TWIN-P	KLEBE- KRAGEN	PREIS NETTO
100-110	x	320x320mm	29,00 €
125-135	x	320x320mm	41,00 €



Mit unseren Schachtabdichtungsmanschetten lassen sich Schornsteine und Schächte unter und über Dach dauerhaft luftdicht und flexibel mit der Luftdichtungsebene verbinden.

Dank flexibler Materialien passt sich das Dichtsystem Unebenheiten wie Dachziegeln perfekt an und lässt sich einfach montieren.

AUFDACH / ÜBERDACH

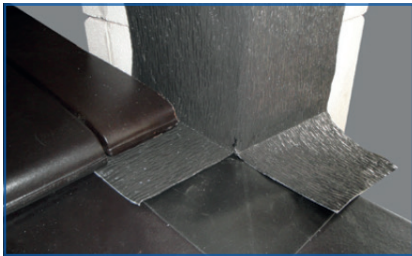

Witterungsbeständige Außenecken

UNTER KAMINVERKLEIDUNG



Innenecken ohne Putzträger

INNENBEREICH



Innenecken mit Putzträger

ÜBER DACH

Schachtabdichtung-Set:
Breite: 250mm

Anschlussband
Breite: 450 mm
Länge: 2500 mm

Anschlussband
Breite: 450 mm
Länge: 5000 mm



ZUTE2200-		ZUTE2200-		ZUTE2200-		
Braun	ZUTE2200-1	76,00 €	ZUTE2200-4	112,00 €	ZUTE2200-7	251,00 €
Terrakotta	ZUTE2200-2	76,00 €	ZUTE2200-5	112,00 €	ZUTE2200-8	251,00 €
Schwarz	ZUTE2200-3	76,00 €	ZUTE2200-6	112,00 €	ZUTE2200-9	251,00 €

Primer



ZUTE2202-		
125 ml	ZUTE2202-125	14,00 €
250 ml	ZUTE2202-250	28,00 €
500 ml	ZUTE2202-500	36,00 €

Der Primer (Grundierung) wird für saugende Untergründe benötigt, um eine Haftbrücke zwischen Abdichtung und Untergrund herzustellen.


UNTER DACH MIT PUTZTRÄGER

Schachtabdichtung unter Dach mit Putzträger
Länge: 500 mm
Set1

Schachtabdichtung unter Dach mit Putzträger
Länge: 750 mm
Set2

Schachtabdichtung unter Dach mit Putzträger
Länge: 1000 mm
Set3

Schachtmaße außen in mm



ZUTE2201-1		ZUTE2201-3		ZUTE2201-5	
300x300	75,00 €				
550x550		87,00 €			
800x800				98,00 €	

WEITERE INFORMATIONEN:

Auf unserer Internetseite halten wir weitergehende Informationen zum Jeremias AERO-PROTECT Sortiment für Sie bereit, z.B. Montageanleitungen und Videos. Klicken Sie einfach mal rein: www.jeremias.de/aero-protect

DEUTSCHLAND

Jeremias Abgastechnik GmbH
Opfenrieder Str. 12
91717 Wassertrüdingen
Telefon: +49 9832 6868-50
E-Mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

POLEN
www.jeremias.pl

USA
www.jeremiasinc.com

SPANIEN
www.jeremias.com.es

KROATIEN
www.jeremias.hr

ITALIEN
www.jeremias.it

TSCHECHISCHE REPUBLIK
www.jeremias.cz

FINNLAND
www.jeremias.fi

FRANKREICH
www.jeremias.fr

VEREINIGTES KÖNIGREICH
www.jeremias.uk

Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von ausgewählten Fachbetrieben installiert.

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe: