



## AIR CLEAN TOP

Der „Air Clean Top“ ist ein elektrostatischer Feinstaubabscheider für Scheitholz- oder Pellets-Feuerungsstätten bis 50kW und wird auf der Kaminmündung montiert. Er kann sowohl an Edelstahlschornsteine wie auch (mit entsprechendem VA-Rohr-Einsatz) an Keramikschorneine und gemauerte Kamine angeschlossen werden.

Bei der elektrostatischen Partikelabscheidung wird im Inneren des „Air Clean Top“ ein elektrisches Feld erzeugt, welches die im Abgas enthaltenen Staubpartikel auflädt und an die Wand des Abgasrohres drängt, wo sie sich zu größeren Staubkörnern verbinden. Diese können dann bei der Revision durch den Schornsteinfeger problemlos entfernt werden.

Der Schornsteinzug wird durch den Einsatz eines Feinstaubabscheiders nicht beeinflusst.

**90%**  
ABSCHIEDUNGSGRAD




## EIGENSCHAFTEN

- Für handbeschickte Scheitholz- und Pellets-Feuerstätten bis 50 kW
- Für Neubau oder Nachrüstung
- Einfache Revision
- Geprüfter Abscheidungsgrad bis 90%
- DIBt-Zulassung

## AIR CLEAN BRICK

Der elektrostatische Feinstaubabscheider "Air Clean Brick" wird für Einzelraumfeuerungen und automatische Holzfeuerungen bis 100 kW eingesetzt und vorzugsweise im Dachboden montiert.

Er reduziert den Feinstaubausstoß erheblich und trägt somit zur Verbesserung der lokalen Luftqualität bei. Sowohl neu errichtete wie auch bestehende Feuerstätten können mit diesem Feinstaubfilter ausgerüstet werden und damit gemäß den lokalen Emissionsvorschriften betrieben werden. Die Montage im Dachboden ermöglicht eine einfache und gut zugängliche Wartung.

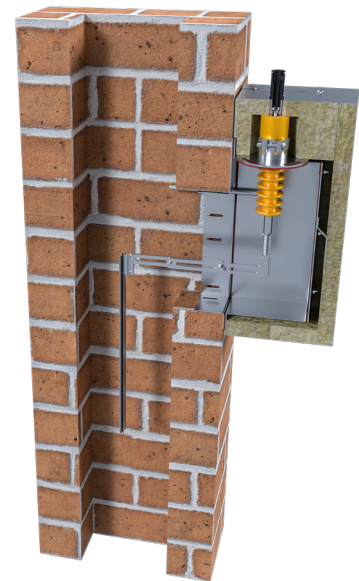


## EIGENSCHAFTEN

- Einbau im Innenbereich, vorwiegend im Dachboden
- Großzügige Serviceöffnung für Revision und Servicearbeiten
- Elektrode und Isolator können einfach herausgenommen werden, ohne neu justiert zu werden.
- Geprüfter Abscheidegrad bis zu 95%
- DIBt-Zulassung



1. Öffnung in bestehenden Schornstein stemmen
2. Einbaurahmen einmauern



3. Elektrode und Isolator kammer am Rahmen befestigen
4. Serviceöffnung schließen und elektrische Verbindung zur Steuerung herstellen



## AIR CLEAN TOP

Verlängerung für T-Stück, l = 500mm

Feinstaubabscheider "Air Clean Top"

T-Stück

Kamineinsatz 800mm rund mit Platte

Kaminabdeckplatte mit EW-Stützen

Wartungsschalter


Anschlusskabel Länge 5m / 10m



ZU10628




ZUAC2691



ZU104930



ZU104890



ZU106290



ZU10729



ZU10730-M

## AIR CLEAN BRICK

Rußpartikelfilter für Mauerwerk inkl. Steuerung

Revisionsdeckel groß für Rußpartikelfilter ZUAC2929

Elektrode für Schornsteine größer 300x300mm



NEU

ZUAC2929



NEU

ZU11029



NEU

ZU11054

## Zubehör für AIR CLEAN TOP und AIR CLEAN BRICK

LCD-Anzeige für Innenbereich

Statusanzeige für Innenbereich



ZU10727



ZU10728

\*1 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich