



Jeremias GmbH

Opfenrieder Str. 11 - 14  
D - 91717 Wassertrüdingen  
Tel.: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 50  
Fax: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 68  
eMail: info@jeremias.de  
Internet: www.jeremias.de

**Jeremias**<sup>®</sup>  
ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL

DW - mammut

doppelwandiges Schornsteinsystem




unverbindliche Angebote und Bestellunterlagen erhalten Sie bei:



Produkte mit steel & style



Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen in aller Kürze die Vorzüge unseres Systems dw-mammut vor.

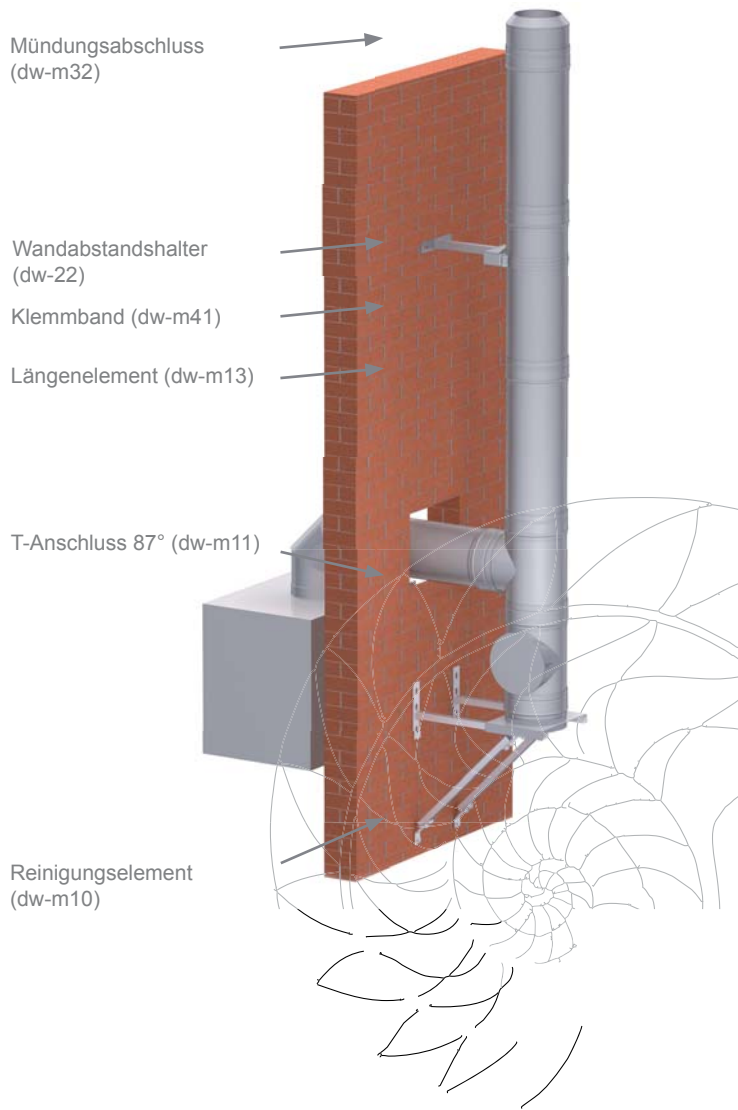

**Einsatzzweck / Verwendung**

Doppelwandiges Schornsteinsystem mit keramischer Innenschale für alle Regelfeuerstätten im Unterdruck für trockene und feuchte Betriebsweise.

**Brennstoff**

Pellets, Getreide, Festbrennstoffe, Öl und Gas

**Einsatztemperatur**

≤ 400 °C im Unterdruck

**Material**

innen: Isostatisches Keramikrohr  
Wandstärke 8,0 mm  
außen: 0,6 mm V2a Edelstahl 1.4301 hochglanz Standard

**Designoberflächen gegen Aufpreis:**

Kupfer, gebürstet, matt oder pulverbeschichtet

**Schweißnaht**

außen: WIG durchgehend

**Dämmung**

Mineralische Isolierung mit 32,5 mm Wandstärke  
Rohdichte 120 kg/m³  
Dämmdicke 50 mm gegen Aufpreis

**Verbindung**

innen: Steckverbindung mit Säurekit  
außen: Steckverbindung Sicke / Muffe und Klemmband

**Freistehendes Ende**

bis 3 m ab letztem Wandhalter

**Mittlere Rauigkeit**

1,5 mm

**Wärmedurchlasswiderstand**

0,501 m² K/W

**Zulassungsnummer**

Z - 7.1-3351

**Systemschornstein**

T400 - N1 - D/W3 - V3-L50060-G70


Hervorragend geeignet für Pellet- & Getreideheizungen. Selbstverständlich auch für Öl- & Gasheizungen.

Rußbrandbeständig & Feuchteunempfindlich

Einfache Montage

Design-Oberflächen gegen Aufpreis möglich

10 Jahre Garantie

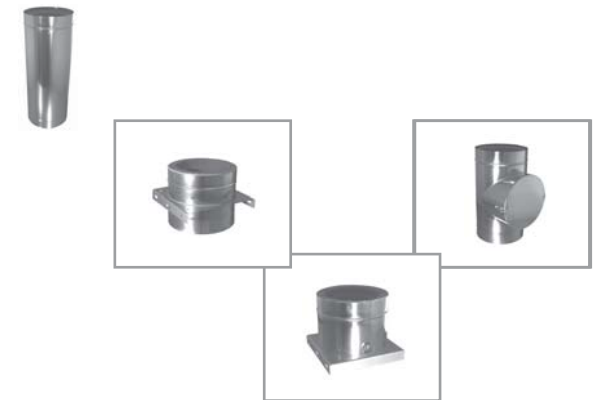

Bei Fragen und Wünschen steht Ihnen jederzeit unser Team zur Seite!

Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter [www.jeremias.de](http://www.jeremias.de)!

