



jeremias
GmbH

Opfenrieder Str. 11 - 14
D - 91717 Wassertrüdingen
Tel.: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 50
Fax: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 68
eMail: info@jeremias.de
Internet: www.jeremias.de

jeremias[®]
ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL

EW - pps - flex

flexible Systemabgasleitung




unverbindliche Angebote und Bestellunterlagen erhalten Sie bei:



Produkte mit steel & style



Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen in aller Kürze die Vorzüge unseres Systems ew - pps - flex vor.

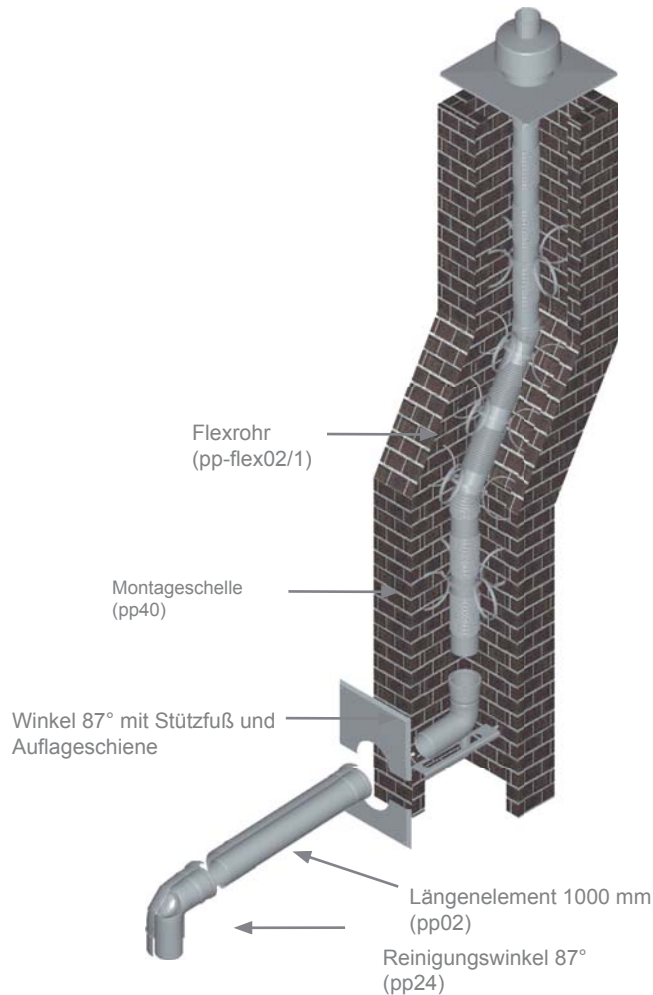

Einsatzzweck / Verwendung

Einwandige flexible Systemabgasleitung aus Kunststoff für Brennwertfeuerstätten

Brennstoff

Öl, Gas

Einsatztemperatur

≤ 120°C

Material

PP - Polypropylen

Wandstärke

Ø 80 = 1,0 mm

Ø 100 = 1,2 mm

Dichtheit

Steckverbindung mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

Zulässig für Überdruck

200 Pa

Rußbrandbeständig

-

Mittlere Rauigkeit

1,0 mm

CE-Zertifikatsnummer

0036 CPD 91265 001

CE-Klassifizierungen

T120 - P1 - O - W - 2 - 20 - E - E - L

Zulassungsnummer

Deutsches Institut für Bautechnik

Z - 7.2 - 3265

Flexible UV-beständige Abgasleitung aus Kunststoff für Brennwertfeuerstätten mit einer Abgastemperatur bis 120°C

Kombinierbar mit:

- pps
- twin-p (Verbindungsleitung)
- twin-pl (Verbindungsleitung)



Bei Fragen und Wünschen steht Ihnen jederzeit unser Team zur Seite!

Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter www.jeremias.de!

