



jeremias
GmbH

Opfenrieder Str. 11 - 14
D - 91717 Wassertrüdingen
Tel.: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 50
Fax: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 68
eMail: info@jeremias.de
Internet: www.jeremias.de

jeremias[®]
ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL

EW - vh

einwandige Verbindungsleitung



unverbindliche Angebote und Bestellunterlagen erhalten Sie bei:



Produkte mit steel & style



Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen in aller Kürze die Vorzüge unseres Systems ew-vh vor.

Einsatzzweck / Verwendung

Verbindungsleitung für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb

Brennstoff

Öl, Gas, Festbrennstoffe

Einsatztemperatur

≤ 400 °C

Material

1.4571 / 1.4404

Wandstärke

0,6 mm

Schweißnaht

WIG durchgehend

Dichtheit

Die hochwertige Verarbeitung und die spezielle eingezogene Verbindung garantieren eine hohe Stabilität gegen Durchbiegung und ermöglicht den Verzicht auf Klemmbänder

Zulässig für Überdruck

Nein

Oberfläche


hochglänzend

Gefälle

Beachten Sie bitte bei der Verlegung, dass ein Gefälle von 3-5° einzuhalten ist.

Mittlere Rauigkeit


1,0 mm

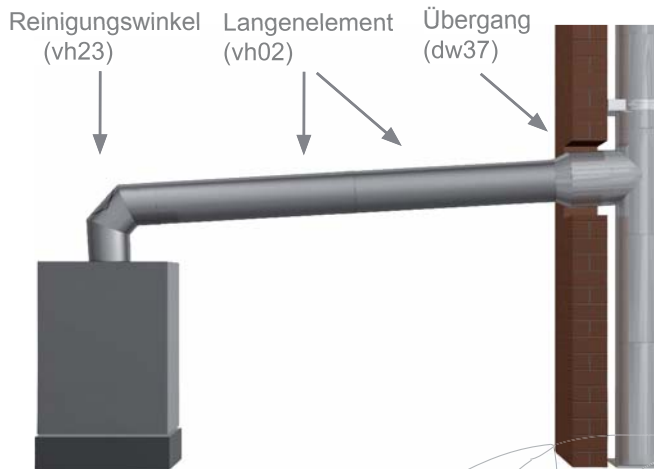

Eine hochwertige Verbindungsleitung für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb

- hochglänzendes Design für den Wohn- und Sichtbereich
- Brennstoffe Öl, Gas & Festbrennstoffe
- durch speziell eingezogene Verbindung ohne Klemmband montierbar

- 10 Jahre Garantie

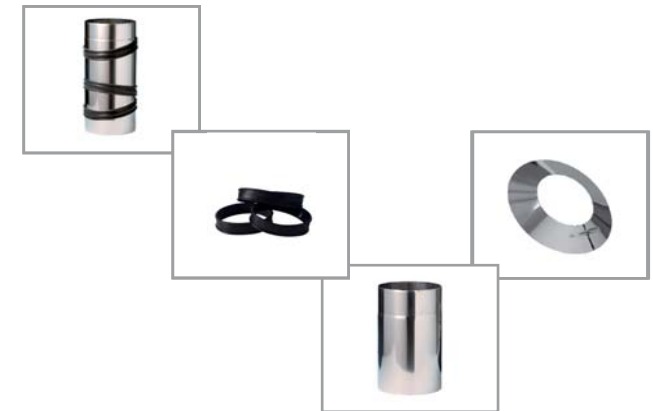

Bei Fragen und Wünschen steht Ihnen jederzeit unser Team zur Seite!

Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter www.jeremias.de!

