



jeremias GmbH

Opfenrieder Str. 11 - 14
D - 91717 Wassertrüdingen
Tel.: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 50
Fax: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 68
eMail: info@jeremias.de
Internet: www.jeremias.de


jeremias®
ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL

Lux-fix / Lux-vario

Wanddurchführung



unverbindliche Angebote und Bestellunterlagen erhalten Sie bei:



Produkte mit steel & style




Anwendung

- Für Durchführung von Rauchrohren durch Wände oder Decken aus brennbaren Baustoffen anwendbar
- Anforderungen aus Feuerungsverordnungen der Bundesländer sowie aus DIN V 18160-1
- Geprüft für Rauchrohre von Abgasleitungen oder Schornsteinen bis Temperaturklassifizierung T400
- Verwendung für Rohrdurchführungen in Innen- und Außenwänden
- Wesentliche Reduzierung der seitlichen Abstandsmaße für Rohrdurchführen (nach FeuVO)
- Einhaltung der festgelegten Abstände von Rauchrohren / Verbindungsleitungen (nach FeuVO)

Aufbau

- Gehäuse aus dauer temperaturbeständigem Brandschutzmaterial
- Isolierblock mit einer Schmelztemperatur > 1000 °C im Inneren
- Gehäuse aus zwei Hälften, welches teleskopartig auf gewünschte Wandbreite eingestellt werden
- Bei geringen Wanddicken (< 150 mm) Fertigung des Gehäuses in erforderlicher Bautiefe
- Für Anbindung von Wandbauplatten aus (z.B. Gipskarton) beidseitig Rosetten aufgedoppelt

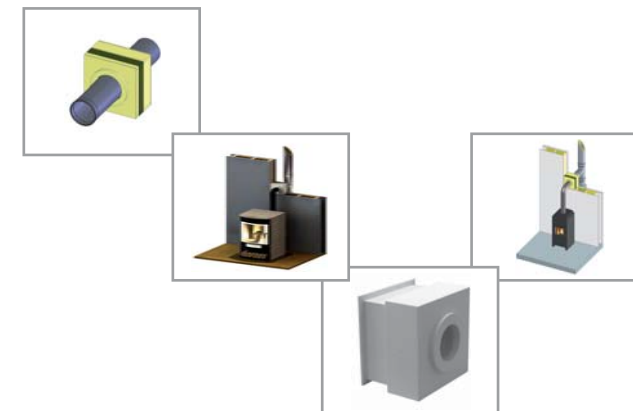

fixe Wand-, Decken- und Dachdurchführung für isolierte Rauchrohre incl. Wandanschlussring beidseitig

Name	DN Ø Rauchrohr in mm	Wandstärke in mm	Rohröffnung in mm	Einbaumaße in mm
luxfix-dw 12	130	120	210	350x350
luxfix-dw 24	130	240	210	350x350
luxfix-dw 12	150	120	230	370x370
luxfix-dw 24	150	240	230	370x370
luxfix-dw 12	180	120	260	400x400
luxfix-dw 24	180	240	260	400x400
luxfix-dw 12	200	120	280	420x420
luxfix-dw 24	200	240	280	420x420

variable Wand-, Decken- und Dachdurchführung für isolierte Rauchrohre incl. Wandanschlussring beidseitig

Name	DN Ø Rauchrohr in mm	Wandstärke in mm	Rohröffnung in mm	Einbaumaße in mm
luxvario-dw 14	130	100-150	210	350x350
luxvario-dw 15	130	200-250	210	350x350
luxvario-dw 14	150	100-150	230	370x370
luxvario-dw 15	150	200-250	230	370x370
luxvario-dw 14	180	100-150	260	400x400
luxvario-dw 15	180	200-250	260	400x400
luxvario-dw 14	200	100-150	280	420x420
luxvario-dw 15	200	200-250	280	420x420



Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen in aller Kürze die Vorzüge unseres Systems ew-lux-fix-vario vor.

Bei Fragen und Wünschen steht Ihnen jederzeit unser Team zur Seite!

Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter www.jeremias.de!

