



jeremias
GmbH

Opfenrieder Str. 11 - 14
D - 91717 Wassertrüdingen
Tel.: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 50
Fax: +49 (0) 98 32 / 68 68 - 68
eMail: info@jeremias.de
Internet: www.jeremias.de

jeremias[®]
ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL

EW - alb / albi

einwandige Systemabgasleitung




unverbindliche Angebote und Bestellunterlagen erhalten Sie bei:



Produkte mit steel & style



Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen in aller Kürze die Vorzüge unseres Systems ew - alb / albi vor.

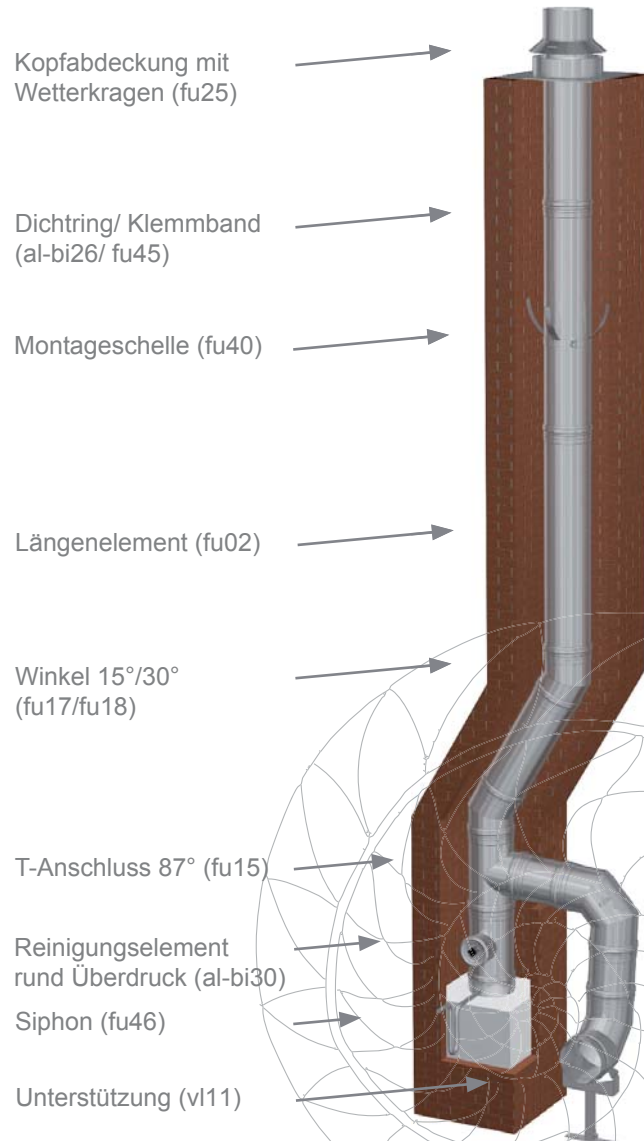

Einsatzzweck / Verwendung

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung aus Edelstahl für Brennwertfeuerstätten

Brennstoff

Öl, Gas

Einsatztemperatur

≤ 200 °C

Material

Standard: 1.4571 / 1.4404

Aufpreis: 1.4539

Wandstärke

0,6 - 1,0 mm

Schweißnaht

WIG durchgehend

Dämmung

optional möglich

Verbindung al-b

Steckverbindung Sicke / Muffe mit außenliegender Spezialdichtung und Klemmband

Verbindung al-bi

Steckverbindung Sicke / Muffe mit innenliegender Spezialdichtung + optionalem Klemmband

Zulässig für Überdruck

Ja bis 200 Pa

Rußbrandbeständig

Nein

Mittlere Rauigkeit

1,0 mm

CE-Zertifikatsnummer

alb: 0036 CPD 9174 016

albi: 0036 CPD 9174 012

CE-Klassifizierungen

alb: T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 000

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 000


albi: T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 000

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - 000

Ein einwandiges System hervorragend geeignet für Brennwertfeuerstätten im Überdruck bis 200 Pa & Abgastemperatur bis 200°C

Zum Einbau in bestehende Schornsteine / Schächte.

- Kürzbare Elemente
- Innen- oder außenliegende Dichtungen
- Brennstoffe Öl und Gas
- zulässig bis max. 200 Pa
- 10 Jahre Garantie

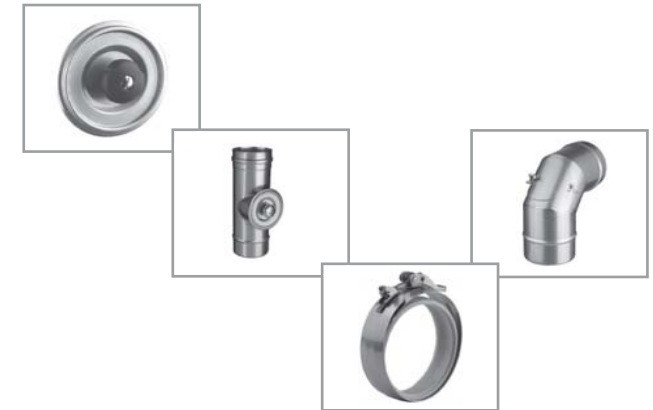

Bei Fragen und Wünschen steht Ihnen jederzeit unser Team zur Seite!

Rufen Sie uns an oder informieren Sie sich unter www.jeremias.de!

